

76-50307 1001 714 09 джлвд

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дцкл.


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Рифление сетчатое 10  
ГОСТ 21474-75

Контрольная плоскость

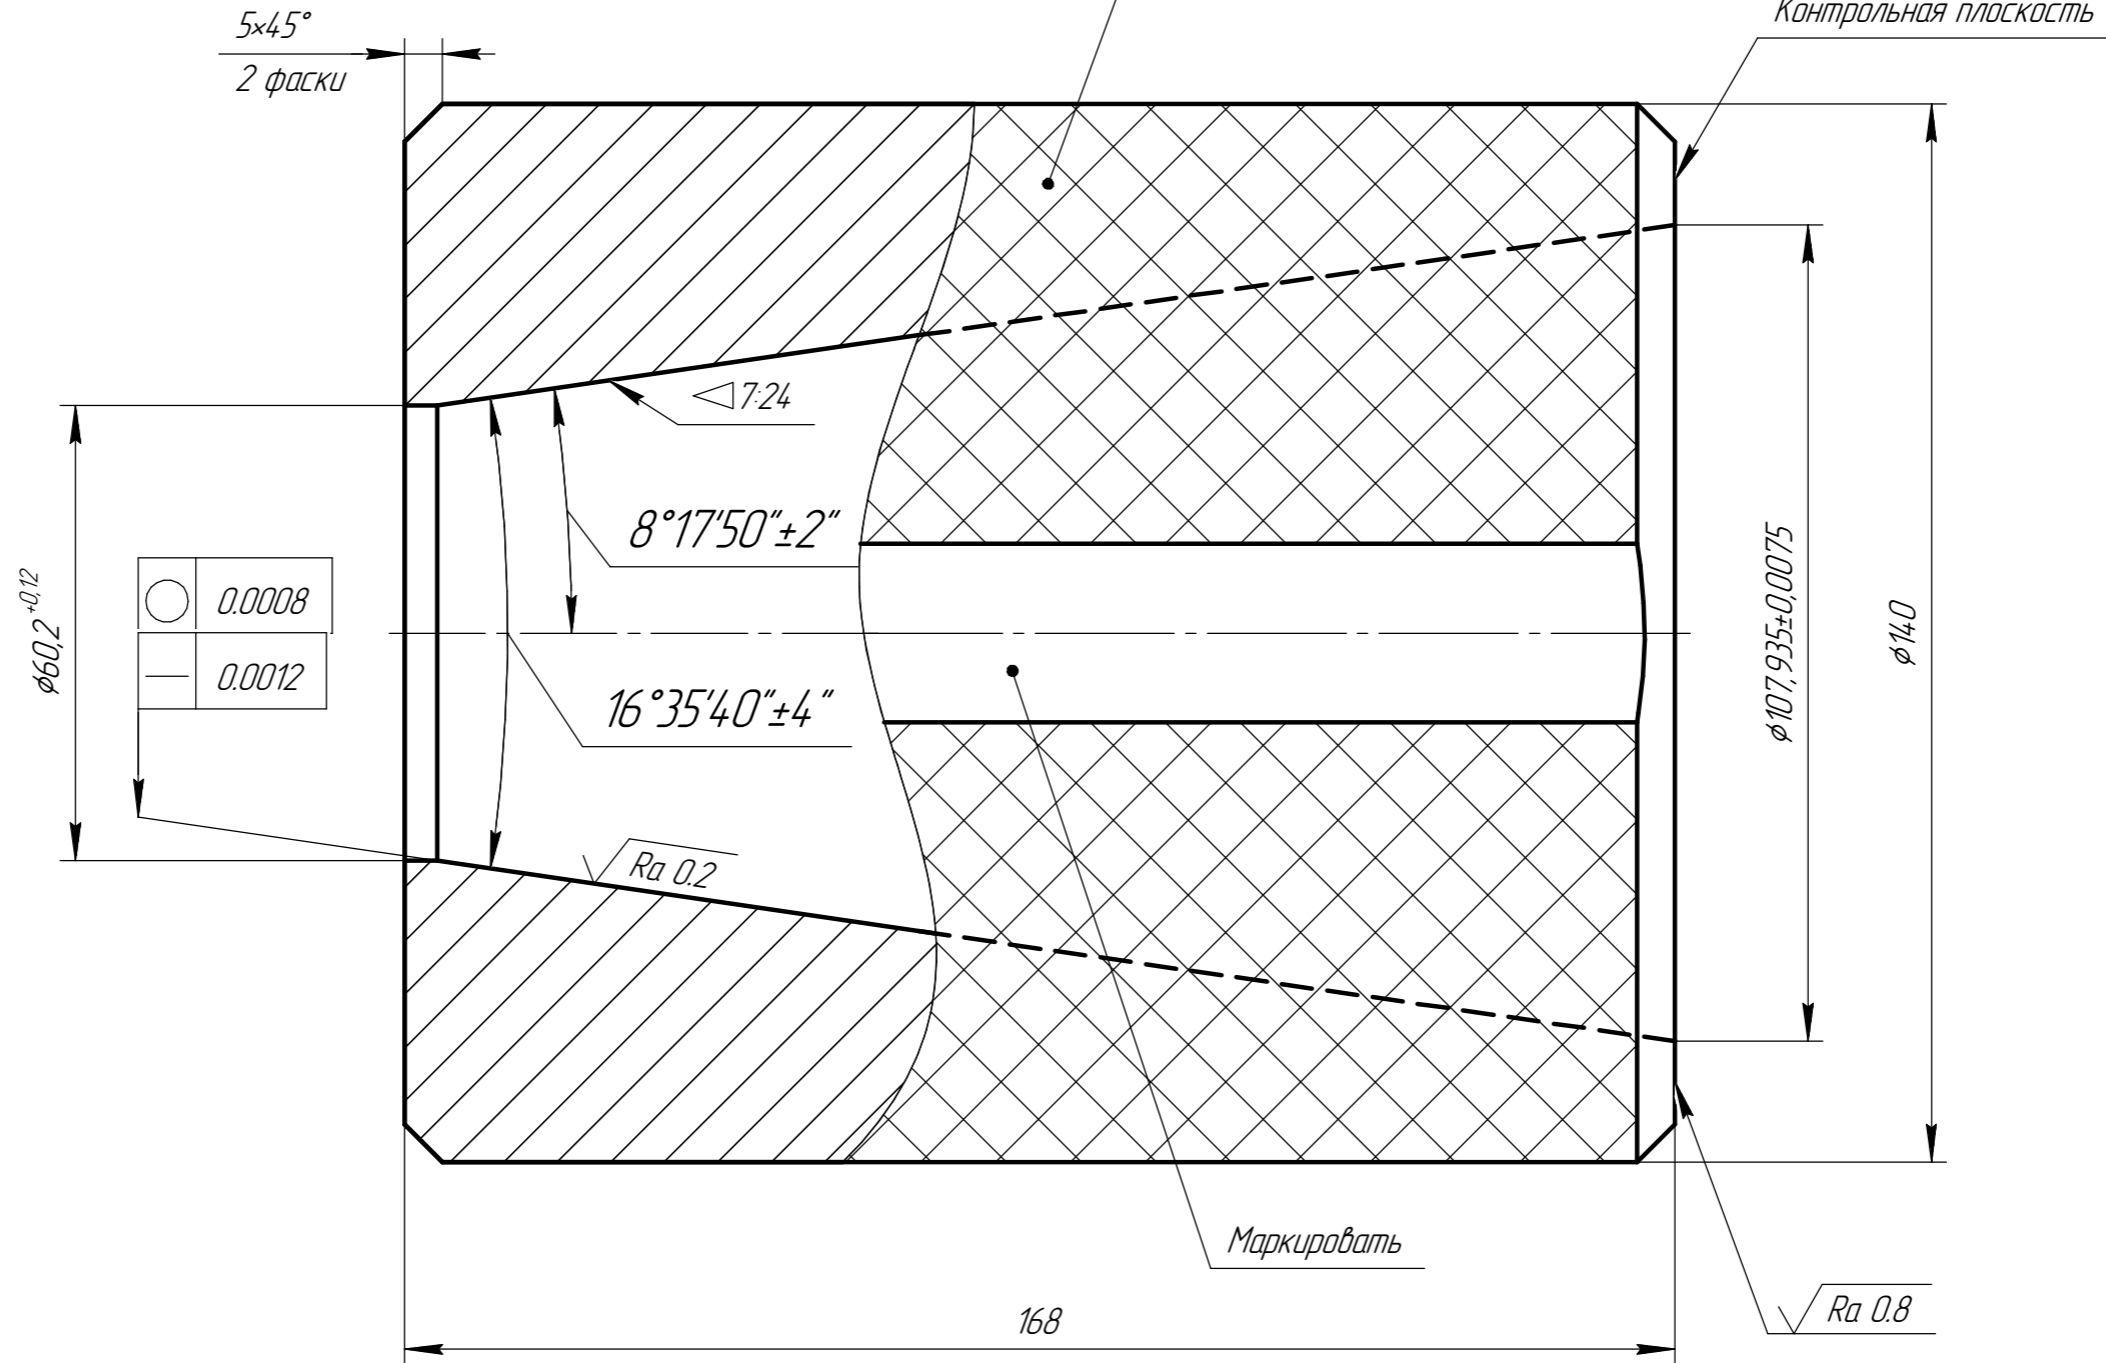

- 1 Твердость рабочих поверхностей 58 ... 64.1 HRC
- 2 Подвергнуть старению и размагничиванию
- 3 Допускается использовать сталь ШХ15 или ШХ15СГ ГОСТ 801, У10А или У12А ГОСТ 1435
- 4 Неуказанные предельные отклонения  $h14$ ,  $H14$ ,  $\pm IT14/2$
- 5 Маркировать "7:24 60 АТ4", порядковый номер калибра, дату выпуска, товарный знак предприятия-изготовителя
- 6 Припасованные калибр-втулка и калибр-пробка должны иметь одинаковый порядковый номер

				Втулка 60 АТ4 ГОСТ 20305-94		
				Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.						
Проб.						
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						
				Сталь X ГОСТ 5950		
				Лист 1		

Копировал

Формат А3